



# „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД



гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,  
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brilant.bg

## ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян  
ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22

Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на


ОБЕКТ : "Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - с.  
Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино"

Път Чала

No	ПОЗИЦИЯ	Ед. м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
<b>I. Земни работи</b>					<b>658 397,60</b>
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозане вкл. натоварване на транспорт	м2	33 745,77	4,60	155 230,54
2	Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	7 146,00	4,60	32 871,60
3	Скален изкоп за оформяне на откосите и изпълнение на подпорни стени	м3	8 044,99	52,00	418 339,48
4	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	5 896,15	6,00	35 376,90
5	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	100,00	5,67	567,00
6	Изсичане и изкореняване на дървета с дебелина на стеблото до 250мм	м2	3 812,40	4,20	16 012,08
<b>II. Пътни работи</b>					<b>1 487 897,33</b>
7	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за пътни банкети - насип банкети	м3	4 416,53	49,00	216 410,21
8	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	10 926,04	49,00	535 375,96
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	1 818,00	24,30	44 177,40
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	87,26	105,30	9 188,90
11	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно	бр.	19,00	506,00	9 614,00
12	Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП)	м	4 206,00	40,50	170 343,00
13	Изработване на стоманобетонови подпорни стени бетон В25 вкл. кофражни работи	м3	1 659,64	195,00	323 629,80
14	Стомана В235 (Ф) за подпорни стени	кг	13 951,19	1,78	24 833,12



15	Стомана B500 (N) за подпорни стени	кг	35 486,82	1,78	63 166,54
16	Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка подпорни стени (тежък тип)	м3	90,00	33,21	2 988,90
17	Излят на място бетон B20 за ригола	м3	371,24	180,00	66 823,20
18	Пясък за ригола	м3	185,62	15,00	2 784,30
19	Изработване на бетонова ригола 1м ширина вкл. PVC фолио и изпълнение на фуги. (съгласно ТНП)	м	3 712,40	5,00	18 562,00
<b>III. Асфалтови работи</b>					<b>1 535 810,04</b>
20	Първи битумен разлив	м2	32 009,40	1,10	35 210,34
21	Втори битумен разлив	м2	39 763,15	1,10	43 739,47
22	Доставка, полагане и уплътнение на битумизиран трошен камък 6см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	236,79	131,00	31 019,96
23	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло) за предварителен ремонт - кърпежи	тон	199,69	150,00	29 954,16
24	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт 4см пласт (2.4 тон/м3 обемно тегло) за нова конструкция	тон	2 651,23	<b>150,00</b>	397 684,80
25	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	5 753,50	<b>172,00</b>	989 601,31
26	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за зауствания (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	50,00	172,00	8 600,00
<b>IV. Отводняване</b>					<b>52 461,07</b>
27	Дренажен изкоп в земни почви за необлицовани отводнителни окопи, водостоци, шахти вкл. натоварване на транспорт	м3	902,00	9,72	8 767,44
28	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно вкл. доставка и полагане на самонивелиращи капаци за шахти "ако пак"	бр.	19,00	506,00	9 614,00
29	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване C250, DN200mm	бр.	13,00	650,00	8 450,00
30	Доставка и полагане на канализационни тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC KG, DN/OD 200mm, SN≥4 kN/m <sup>2</sup>	м	18,00	26,00	468,00
31	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, шахти) включително натоварване на транспорт	м3	10,00	100,00	1 000,00
32	Тръба Ф800 мм за нов водосток	м	46,00	194,40	8 942,40
33	Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка отводнителни съоръжения	м3	22,50	33,21	747,23
34	Излят на място бетон B20 за входно изходни съоръжения вкл. кофражни работи	м3	37,20	180,00	6 696,00
35	Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи	бр.	24,00	<b>324,00</b>	7 776,00



V.	Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел				176 545,18
36	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м³	34,00	25,00	850,00
37	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м³	2 403,00	25,00	60 075,00
38	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.6/0.4м с утежняващо условие	м³	300,00	25,00	7 500,00
39	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента	м	8 760,00	4,20	36 792,00
40	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	10 510,00	1,80	18 918,00
41	Доставка и полагане на бетон Б10	м³	8,50	125,00	1 062,50
42	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	57,00	1,95	111,15
43	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	24,00	0,00	0,00
44	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	36,00	0,00	0,00
45	Направа и монтаж на означителна табелка	бр.	19,00	0,00	0,00
46	Заваряване на оптично влакно (в сплайс-касета, ODF или муфа)	бр.	12,00	0,00	0,00
47	Механичен монтаж на оптична муфа 48OF	бр.	8,00	0,00	0,00
48	Механичен монтаж на телекомуникационен шкаф	бр.	2,00	0,00	0,00
49	Монтаж на стом.тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	161,00	1,90	305,90
50	Полагане на стом.тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	71,00	1,41	100,11
51	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом.тръба Ø102x3.0	м	2 628,00	1,35	3 547,80
52	Монтаж на реперни знаци	бр.	45,00	12,30	553,50
53	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	2 723,00	8,20	22 328,60
54	Пусково наладъчни работи	ч.ч.	18,00	0,00	0,00
55	72 часова проба	бр.	1,00	0,00	0,00
56	Издаване на протокол за измерване	бр.	1,00	0,00	0,00
57	Наименование строителни материели				
58	HDPE тръба 040	м	10 510,00	1,34	14 083,40
59	Гофрирана тръба , негорима 40	м	10,00	2,28	22,80
60	Конектори за HDPE 040	бр.	24,00	3,60	86,40
61	Преходник тръба кабел 40	бр.	38,00	0,00	0,00
62	Реперно бетонно стълбче	бр.	45,00	16,00	720,00
63	Метално табло 700x500x250 IP 66	бр.	2,00	0,00	0,00
64	Крепешни елементи за монтаж на стом.тръба Ø102x3.0	кг	21,00	4,00	84,00
65	Доставка на стом.тръба Ø102x3.0	м	232,00	8,86	2 055,52
66	Направа на изкоп за шахта	м³	89,30	9,40	839,42
67	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	19,00	256,00	4 864,00
68	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	70,30	21,00	1 476,30
69	Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер	м³	89,30	1,89	168,78



VI.	Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация						43 979,12
70	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна	м2	2 780,14		8,00		22 241,12
71	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна	м2	18,50		16,00		296,00
72	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	247,00		50,00		12 350,00
73	Стойка (стълб Ф60мм) за знак	бр.	183,00		40,00		7 320,00
74	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.	4,00		243,00		972,00
75	Доставка и монтаж на сферично огледало	бр.	2,00		150,00		300,00
76	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1,00		500,00		500,00
<b>Сума без ДДС</b>							<b>3 955 090,34</b>
77	Непредвидени разходи	сума	0,02		3 955 090,34		59 326,36
<b>ОБЩО СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС</b>							<b>4 014 416,70</b>


ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ

ДАТА 20.09.2016 г.

УПРАВИТЕЛ: .....  
/ Р. Стефанов /



Водстрой 98 АД  
ул. Шандор Петъофи №13-15  
София 1606  
Тел. (02) 980 9885; (02) 987 2625  
Факс. (02) 988 1780  
Е-поща: vodstroj98@vodstroj.bg

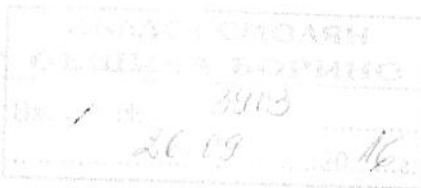

**ПРИЛОЖЕНИЕ към техническа спецификация за изграждане на**

**Обект:**

"Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - с. Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино"

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект:

"Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - с. Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино"

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
<b>I.</b>	<b>Земни работи</b>				
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	33 745,77	5,07	171 091,05
2	Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	7 146,00	5,07	36 230,22
3	Скален изкоп за оформяне на откосите и изпълнение на подпорни стени	м3	8 044,99	57,39	461 701,98
4	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	5 896,15	6,62	39 032,51
5	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	100,00	6,26	626,00
6	Изсичане и изкореняване на дървета с дебелина на стеблото до 250мм	м2	3 812,40	4,63	17 651,41
<b>II.</b>	<b>Пътни работи</b>				
7	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за пътни банкети - насип банкети	м3	4 416,50	54,08	238 844,32
8	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	10 926,04	54,08	590 880,24
9	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	1 818,00	26,82	48 758,76
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	87,26	116,21	10 140,48
11	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно	бр.	19,00	558,43	10 610,17
12	Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП)	м	4 206,00	44,70	188 008,20
13	Изработване на стоманобетонови подпорни стени бетон В25 вкл. кофражни работи	м3	1 659,64	215,20	357 154,53
14	Стомана В235 (Ф) за подпорни стени	кг	13 951,18	1,96	27 344,31
15	Стомана В500 (N) за подпорни стени	кг	35 486,82	1,96	69 554,17
16	Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка подпорни стени (тежък тип)	м3	90,00	36,65	3 298,50
17	Излят на място бетон В20 за ригола	м3	371,24	198,65	73 746,83
18	Пясък за ригола	м3	185,65	37,90	7 036,14
19	Изработване на бетонова ригола 1м ширина вкл. PVC фолио и изпълнение на фуги. (съгласно ТНП)	м	3 712,40	5,52	20 492,45
<b>III.</b>	<b>Асфалтови работи</b>				
20	Първи битумен разлив	м2	32 009,40	1,22	39 051,47
21	Втори битумен разлив	м2	39 763,15	1,22	48 511,04
22	Доставка, полагане и уплътнение на битумизиран трошен камък 6см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	236,79	144,57	34 232,73
23	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло) за предварителен ремонт - кърлежи	тон	199,69	165,54	33 056,68
24	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт 4см пласт (2.4 тон/м3 обемно тегло) за нова конструкция	тон	2 651,23	165,54	438 884,61



No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)	
25	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	5 753,49	189,82	1 092 127,47	
26	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за зауствания (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	50,00	189,82	9 491,00	
<b>IV. Отводняване</b>						
27	Дренажен изкоп в земни почви за необлицовани отводнителни окопи, водостоци, шахти вкл. натоварване на транспорт	м3	902,00	10,73	9 678,46	
28	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно вкл. доставка и полагане на самонивелиращи капаци за шахти "ако пак"	бр.	19,00	558,43	10 610,17	
29	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване C250, DN200mm	бр.	13,00	717,35	9 325,55	
30	Доставка и полагане на канализационни тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC KG, DN/OD 200mm, SN≥4 kN/m <sup>2</sup>	м	18,00	28,69	516,42	
31	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, шахти) включително натоварване на транспорт	м3	10,00	110,36	1 103,60	
32	Тръба Ф800 мм за нов водосток	м	46,00	214,54	9 868,84	
33	Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка отводнителни съоръжения	м3	22,50	36,65	824,63	
34	Излят на място бетон В20 за входно изходни съоръжения вкл. кофражни работи	м3	37,20	198,65	7 389,78	
35	Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи	бр.	24,00	357,57	8 581,68	
<b>V. Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел</b>						
36	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м <sup>3</sup>	34,00	21,08	716,72	
37	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м <sup>3</sup>	2 403,00	19,32	46 425,96	
38	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.6/0.4м с утежняващо условие	м <sup>3</sup>	300,00	15,78	4 734,00	
39	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента	м	8 760,00	3,15	27 594,00	
40	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	10 510,00	0,99	10 404,90	
41	Доставка и полагане на бетон Б10	м <sup>3</sup>	8,50	137,95	1 172,58	
42	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	57,00	2,09	119,13	
43	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	24,00	10,59	254,16	
44	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	36,00	3,09	111,24	
45	Направа и монтаж на означителна табелка	бр.	19,00	2,32	44,08	
46	Заваряване на оптично влакно (в сплайс-касета, ODF или муфа)	бр.	12,00	136,85	1 642,20	
47	Механичен монтаж на оптична муфа 48OF	бр.	8,00	132,43	1 059,44	
48	Механичен монтаж на телекомуникационен шкаф	бр.	2,00	28,69	57,38	
49	Монтаж на стом. тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	161,00	1,99	320,39	
50	Полагане на стом. тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	71,00	1,32	93,72	
51	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом. тръба Ø102x3.0	м	2 628,00	1,43	3 758,04	
52	Монтаж на реперни знаци	бр.	45,00	13,24	595,80	
53	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м <sup>2</sup>	2 723,00	8,61	23 445,03	
54	Пусково наладъчни работи	ч.ч.	18,00	8,83	158,94	
55	72 часова проба	бр.	1,00	165,54	165,54	
56	Издаване на протокол за измерване	бр.	1,00	33,11	33,11	
57	<b>Наименование строителни материали</b>					
58	HDPE тръба 040	м	10 510,00	1,43	15 029,30	
59	Гофрирана тръба , негорима 40	м	10,00	2,49	24,90	
60	Конектори за HDPE 040	бр.	24,00	3,97	95,28	
61	Преходник тръба кабел 40	бр.	38,00	11,25	427,50	
62	Реперно бетонно стълбче	бр.	45,00	17,66	794,70	
63	Метално табло 700x500x250 IP 66	бр.	2,00	243,90	487,80	
64	Крепежни елементи за монтаж на стом. тръба Ø102x3.0	кг	21,00	4,14	86,94	
65	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	232,00	9,78	2 268,96	
66	Направа на изкоп за шахта	м <sup>3</sup>	89,30	10,38	926,93	
67	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	19,00	282,53	5 368,07	
68	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	70,30	23,18	1 629,55	
69	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м <sup>3</sup>	89,30	1,43	127,70	
<b>VI. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>						
70	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	2 780,14	8,83	24 548,64	
71	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	18,50	17,66	326,71	
72	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	247,00	55,18	13 629,46	
73	Стойка (стълб Ф60мм) за знак	бр.	183,00	44,14	8 077,62	

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
74	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.	4,00	268,18	1 072,72
75	Доставка и монтаж на сферично огледало	бр.	2,00	165,54	331,08
76	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1,00	1 031,42	1 031,42
<b>Сума без ДДС</b>					<b>4 324 648,04 лв.</b>
<b>Непредвидени разходи 5%</b>					<b>216 232,40 лв.</b>
<b>Сума с НР без ДДС</b>					<b>4 540 880,44 лв.</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>908 176,09 лв.</b>
<b>ОБЩО СМР (с ДДС) :</b>					<b>5 449 056,53 лв.</b>

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - 120 дни

Дата: 26.09.2016 г.

Управител





# “ПЪТ 2004” ООД – гр. Бургас“

8001 Бургас, ул. „Транспортна“ 7, ет.3  
тел/факс 056/84 04 92, E-mail: put2004@abv.bg

ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА БОРИНО
Вх./Изх. № ..... 3844
..... 20.09. 2016 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на

Обект:

”Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - с. Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино”

## ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

ОТ “ПЪТ 2004”ООД

Уважаеми Дами и Господа,  
с настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект:

”Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - с. Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино”

№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА (ЛВ.)	СТОЙНОСТ(ЛВ.)
1.	Земни работи				
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизизирано чрез студено фрезозане вкл. натоварване на транспорт	м2	33 745.77	4.92	166 029.19
2	Изкоп механизизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	7 146.00	4.92	35 158.32
3	Скален изкоп за оформяне на откосите и изпълнение на подпорни стени	м3	8 044.99	55.64	447 623.24
4	Изкоп механизизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	5 896.15	6.42	37 853.28
5	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	100.00	6.07	607.00



№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА (ЛВ.)	СТОЙНОСТ(ЛВ.)
6	Изсичане и изкореняване на дървета с дебелина на стеблото до 250мм	м2	3 812.40	4.49	17 117.68
<b>II. Пътни работи</b>					
7	Доставка полагаане и уплътнение на подходящ материал за пътни банкети - насип банкети	м3	4 416.50	52.43	231 557.10
8	Доставка полагаане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	10 926.04	52.43	572 852.28
9	Доставка и полагаане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	1 818.00	26.00	47 268.00
10	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	87.26	112.67	9 831.58
11	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно	бр.	19.00	541.42	10 286.98
12	Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП)	м	4 206.00	43.34	182 288.04
13	Изработване на стоманобетонови подпорни стени бетон В25 вкл. кофражни работи	м3	1 659.64	208.65	346 283.89
14	Стомана В235 (Ф) за подпорни стени	кг	13 951.18	1.90	26 507.24
15	Стомана В500 (N) за подпорни стени	кг	35 486.82	1.90	67 424.96
16	Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка подпорни стени (тежък тип)	м3	90.00	35.53	3 197.70
17	Излят на място бетон В20 за ригола	м3	371.24	192.60	71 500.82
18	Пясък за ригола	м3	185.65	36.75	6 822.64
19	Изработване на бетонова ригола 1м ширина вкл. PVC фолио и изпълнение на фуги. (съгласно ТНП)	м	3 712.40	5.35	19 861.34
<b>III. Асфалтови работи</b>					
20	Първи битумен разлив	м2	32 009.40	1.18	37 771.09
21	Втори битумен разлив	м2	39 763.15	1.18	46 920.52
22	Доставка, полагаане и уплътнение на битумизиран трошен камък 6см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	236.79	140.17	33 190.85
23	Доставка, полагаане и уплътнение на неплътен асфалт (2.4 тон/м3 обемно тегло) за предварителен ремонт - кърпежи	тон	199.69	160.50	32 050.25
24	Доставка, полагаане и уплътнение на неплътен асфалт 4см пласт (2.4 тон/м3 обемно тегло) за нова конструкция	тон	2 651.23	160.50	425 522.42


№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
25	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	5 753.49	184.04	1 058 872.30
26	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за зауствания (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	50.00	184.04	9 202.00
<b>IV. Отводняване</b>					
27	Дренажен изкоп в земни почви за необлицовани отводнителни окопи, водостоци, шахти вкл. натоварване на транспорт	м3	902.00	10.40	9 380.80
28	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно вкл. доставка и полагане на самонивелиращи капаци за шахти "ако пак"	бр.	19.00	541.42	10 286.98
29	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 cm, клас на натоварване C250, DN200mm	бр.	13.00	695.50	9 041.50
30	Доставка и полагане на канализационни тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC KG, DN/OD 200mm, SN≥4 kN/m²	м	18.00	27.82	500.76
31	Разкъртане и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, шахти) включително натоварване на транспорт	м3	10.00	107.00	1 070.00
32	Тръба Ф800 мм за нов водосток	м	46.00	208.01	9 568.46
33	Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка отводнителни съоръжения	м3	22.50	35.53	799.43
34	Излят на място бетон В20 за входно изходни съоръжения вкл. кофражни работи	м3	37.20	192.60	7 164.72
35	Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи	бр.	24.00	346.68	8 320.32
<b>V. Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел</b>					
36	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м³	34.00	20.44	694.96
37	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м³	2 403.00	18.73	45 008.19
38	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.6/0.4м с утежняващо условие	м³	300.00	15.30	4 590.00
39	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	8 760.00	3.05	26 718.00
40	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	10 510.00	0.96	10 089.60
41	Доставка и полагане на бетон Б10	м³	8.50	133.75	1 136.88
42	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	57.00	2.03	115.71
43	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	24.00	10.27	246.48
44	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	36.00	3.00	108.00

№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА (ЛВ.)	СТОЙНОСТ(ЛВ.)
45	Направа и монтаж на означителна табелка	бр.	19.00	2.25	42.75
46	Заваряване на оптично влакно (в сплайс-касета, ODF или муфа)	бр.	12.00	132.68	1 592.16
47	Механичен монтаж на оптична муфа 48OF	бр.	8.00	128.40	1 027.20
48	Механичен монтаж на телекомуникационен шкаф	бр.	2.00	27.82	55.64
49	Монтаж на стом. тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	161.00	1.93	310.73
50	Полагане на стом. тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	71.00	1.28	90.88
51	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом. тръба Ø102x3.0	м	2 628.00	1.39	3 652.92
52	Монтаж на реперни знаци	бр.	45.00	12.84	577.80
53	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	2 723.00	8.35	22 737.05
54	Пусково наладъчни работи	ч.ч.	18.00	8.56	154.08
55	72 часова проба	бр.	1.00	160.50	160.50
56	Издаване на протокол за измерване	бр.	1.00	32.10	32.10
57	Наименование строителни материали				
58	HDPE тръба 040	м	10 510.00	1.39	14 608.90
59	Гофрирана тръба , негорима 40	м	10.00	2.41	24.10
60	Конектори за HDPE 040	бр.	24.00	3.85	92.40
61	Преходник тръба кабел 40	бр.	38.00	10.91	414.58
62	Реперно бетонно стълбче	бр.	45.00	17.12	770.40
63	Метално табло 700x500x250 IP 66	бр.	2.00	236.47	472.94
64	Крепжни елементи за монтаж на стом. тръба Ø102x3.0	кг	21.00	4.01	84.21
65	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	232.00	9.48	2 199.36
66	Направа на изкоп за шахта	м³	89.30	10.06	898.36
67	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	19.00	273.92	5 204.48
68	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	70.30	22.47	1 579.64
69	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м³	89.30	1.39	124.13
<b>VI.</b>	<b>Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>				
70	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м2	2 780.14	8.56	23 798.00
71	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-ръчна	м2	18.50	17.12	316.72
72	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	247.00	53.50	13 214.50
73	Стойка (стълб Ф60мм) за знак	бр.	183.00	42.80	7 832.40
74	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.	4.00	260.01	1 040.04
75	Доставка и монтаж на сферично огледало	бр.	2.00	160.50	321.00

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
76	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1.00	1 000.00	1 000.00
	Сума без ДДС 4 192 871.47 лева				
	Непредвидени разходи 5% 209 643.57 лева				
	Сума с НР без ДДС 4 402 515.04 лева				
	ДДС 20% 880503.008 лева				
	<b>ОБЩО СМР (с ДДС) : 5 283 018.05 лева</b>				

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - 120 дни**

**Дата: 21.09.2016 г.**

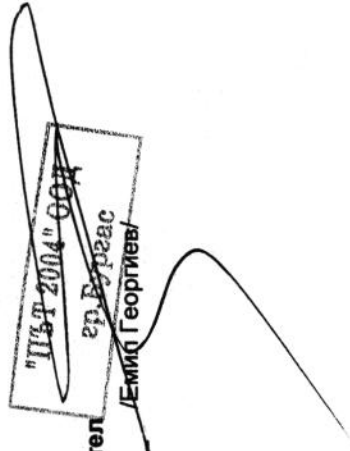Управител  
  
 "ПЪТ 2004" ООД  
 ср. Бургас  
 Емил Георгиев