



„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД

гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brilliant.bg



ЦЕНОВА ОФЕРТА




ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22

Уважаеми Дами и Господа,

с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнението на обект: **ВОДОЕМ 200 м3 В С. ЯГОДИНА , ОБЩИНА БОРИНО**

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	част "Конструкции"				
1	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС МАШИННО С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 20 СМ.	м2	250,0	0,87	217,50
2	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	15,0	21,16	317,40
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА	м3	125,0	3,53	441,25
4	Механизиран изкоп в средно скални почви	м3	535,0	46,96	25123,60
5	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	48,0	43,04	2065,92
6	Тънък изкоп без взрив ръчно с чук, лост, кирка, дебелина на слоя до 0.50м, слабоскални почви	м3	12,0	50,57	606,84
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	60,0	11,02	661,20
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	595,0	4,42	2629,90
9	ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО ДО 2 КМ. ОТ ОБЕКТА	м3	375,0	1,73	648,75
10	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП ДО 200М ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ	м3	220,0	1,28	281,60
11	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТРАНИЦИ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА	м2	26,9	11,36	305,58
12	КОФРАЖ ЗА РЕЗЕРВОАРИ ВЪНШНИ АРМИРАНИ ПРАВИ СТЕНИ	м2	365,9	21,66	7925,39
13	КОФРАЖ ЗА РЕЗЕРВОАРИ - ВЪТРЕШНИ ПРАВИ ЦИРКУЛ.СТЕНИ	м3	124,3	22,88	2843,98
14	ПОЛАГАНЕ НА ВОДОСПИРАЩА САМОНАБЪВВАЩА ЛЕНТА В РАБОТНА ФУГА ДЪНО-СТЕНИ	м	54,4	11,11	604,38
15	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	м2	140,8	23,77	3346,82
16	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ	м2	5,9	22,01	129,86
17	КОФРАЖ ПОДПРЯН КОНЗОЛНО ЗА СТОМАНОБЕТОННИ КОРНИЗИ, ЕРКЕРИ И ДР.	м2	2,4	22,05	52,92
18	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖИ ПРИ НАКЛОН НАД 20 %	м2	3,0	5,59	16,77
19	КОФРАЖ ШЛИЦОВЕ И КАНАЛИ В СТ. БЕТ. СТЕНИ, ПЛОЧИ И ДР.	м2	4,1	26,87	110,17
20	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500В	кг	10567,0	1,5	15850,50



21	Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 под основи	м3	19,0	137,97	2621,43
22	Доставка и полагане на бетон С30/37; Вв0,8; Вм150, сулфатоустойчив в основи	м3	42,0	170,87	7176,54
23	Доставка и полагане на бетон С30/37; Вв0,8; Вм150, сулфатоустойчив в стени над осн	м3	56,3	209,75	11808,93
24	Доставка и полагане на бетон С30/37; Вв0,8; Вм150, сулфатоуст. в плочи и греди при плочи	м3	22,6	174,61	3946,19
25	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН ПО ДЪНО	м2	104,0	7,18	746,72
26	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1-0,5СМ И 1:2-1,5СМ - ДЪНО И ПОКРИВ	м2	220,2	11,55	2543,31
27	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1-0,5СМ И 1:2-1,5СМ.-СТЕНИ	м2	168,2	12,21	2053,72
28	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА 1 СМ В ЕДИН ПЛАСТ С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:2 СТЕНИ	м2	302,9	7,67	2323,24
29	ПЕРДАШЕНА ЦИМ ЗАМАЗКА 2 СМ ЕДИН ПЛАСТ ПО ТАВАН С ЦИМ.Р-Р 1:2	м2	108,0	9,2	993,60
30	Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности	м2	283,0	4,19	1185,77
31	ПОЛАГАНЕ НА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ХИ НА ЪГЛИ (ДЪНО И СТЕНИ НА РЕЗЕРВОАР)	м	85,0	8,31	706,35
32	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2	46,0	10,04	461,84
33	Натоварване земни и скални почви от депо на транспорт с багер и превоз до 200м	м3	220,0	5,7	1254,00
34	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	210,0	2,59	543,90
35	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ РАЗТОВАРЕНИ ОТ КАМИОН С ОФОРМЯВАНЕ III-КАТЕГОРИЯ	м3	105,0	12,19	1279,95
36	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	80,0	18	1440,00
37	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ РАЗТОВАРЕНИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ С ОФОРМЯВАНЕ III-КАТЕГОРИЯ	м3	80,0	7,61	608,80
38	Подравняване ръчно и изравняване с планировка на око в насип, земни почви	м2	250,0	0,48	120,00
	част "Конструкции"				105994,62
	Суша камера и водопроводни връзки с ПСПВ и същ. водоем 100м3				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	25,0	4,89	122,25
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	25,0	22,97	574,25
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	19,0	61,79	1174,01
4	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, ръчно с кирка и лостове, дълбочина 0 - 2 м, слабо	м3	19,0	58,07	1103,33
5	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	38,0	74,33	2824,54
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	30,0	7,44	223,20
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	91,0	11,02	1002,82
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	6,0	34,25	205,50
9	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО ф18	10 бр.	2,0	51,69	103,38

10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ХЕРМЕТИЧЕН КАПАК 70/125CM	бр.	2,0	276,32	552,64
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА ВРАТА 90/180CM	бр.	1,0	501,38	501,38
12	НАПРАВА СТОМАНЕНИ КАПАЦИ 100/100 CM.	бр.	2,0	74,79	149,58
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	411,0	3,78	1553,58
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	411,0	5,1	2096,10
15	ЗАТРЕВЯВАНЕ НАСИПА НА ВОДОЕМА	ДКА	0,205	2360,93	483,99
16	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	67,0	19,79	1325,93
17	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ф125	бр.	20,0	22,36	447,20
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф125	м	50,0	93,31	4665,50
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф100	м	50,0	62,7	3135,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК Ф100MM	бр.	5,0	253,13	1265,65
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК Ф125MM	бр.	2,0	356,83	713,66
22	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф110	м	35,0	24,54	858,90
23	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф125	м	32,0	30,05	961,60
24	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	15,0	33,34	500,10
25	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	15,0	38,82	582,30
26	Направа PE100 колена и дъги ф 125 мм	бр.	5,0	52,57	262,85
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф125MM	бр.	1,0	97,85	97,85
28	ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦ. ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ НАД 25М И Ф1/2"	м	2,0	6,23	12,46
29	НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	1,0	185,41	185,41
30	НАПРАВА НА ТРОЙНИЦИ	бр.	6,0	45,06	270,36
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА Ф100MM	бр.	2,0	111,91	223,82
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ Ф100MM	бр.	1,0	684,28	684,28
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ПОПЛАВОК Ф100MM, HAVLE KN1600 F100 или еквивалент	бр.	2,0	607,84	1215,68
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ Ф150/1800	бр.	2,0	87,66	175,32
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕРТИКАЛНА ЖЕЛ. СТЬЛБА- ПО ДЕТАЙЛ	кг	60,0	4,21	252,60
36	НАПРАВА ВОДЕН ЗАТВОР Ф100	бр.	1,0	313,69	313,69
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОФИЛТАЦИОНЕН ФЛАНЕЦ	бр.	4,0	33,03	132,12
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф 100	бр.	4,0	25,09	100,36
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕ ТРЪБИ Ф 110	бр.	4,0	114,16	456,64
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА Ф150MM	бр.	1,0	266,21	266,21
41	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 200 М3	бр.	1,0	1790,75	1790,75
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф150MM	100 м.	0,7	26,2	17,55
43	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	100 м3	0,5	111,65	55,83
44	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	100 м3	0,7	163,24	114,27
45	ПРЕНОС НА ТРЪБИ НА 500М	кг	200,0	2,5	500,00


46	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	12,0	18	216,00
47	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	70,0	11,92	834,40
48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	50,0	9,11	455,50
49	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф45СМ	бр.	10,0	21,01	210,10
50	ЗАТРЕВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ ТЕРЕН ОКОЛО И НА ОБЕКТА	м2	220,0	2,37	521,40
	Суша камера и водопроводни връзки с ПСПВ и същ. водоем 100м3				36491,84
	Всичко СМР водоем с.Ягодина				142486,46
	ДДС 20%				28497,29
	Общо водоем с. Ягодина				170983,75

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ


Дата: 20.09.2016 г.

Управител

/ Р. Стефанов /



Водстрой 98 АД
ул. Шандор Петъфи №13-15
София 1606
Тел. (02) 980 9885; (02) 987 2625
Факс. (02) 988 1780
Е-поща: vodstroj98@vodstroj.bg

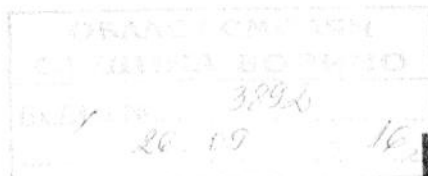

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към техническа спецификация за изграждане на

ОБЕКТ: ВОДОЕМ 200 м3 В С. ЯГОДИНА , ОБЩИНА БОРИНО

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

Уважаеми Дами и Господа,
с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнението на обект:
ВОДОЕМ 200 м3 В С. ЯГОДИНА , ОБЩИНА БОРИНО

№	Наименование	мярка	К-во	Цена	Стойност
	част "Конструкции"				
1	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС МАШИННО С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 20 СМ.	м2	250,00	0,95	237,50
2	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	15,00	23,24	348,60
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА	м3	125,00	3,88	485,00
4	Механизиран изкоп в средно скални почви	м3	535,00	51,59	27600,65
5	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	48,00	47,27	2268,96
6	Тънък изкоп без взрив ръчно с чук, лост, кирка, дебелина на слоя до 0.50м. слабоскални почви	м3	12,00	55,55	666,60
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	60,00	12,10	726,00
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	595,00	4,86	2891,70
9	ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО ДО 2 КМ. ОТ ОБЕКТА	м3	375,00	1,90	712,50
10	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП ДО 200М ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ	м3	220,00	1,41	310,20
11	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТРАНИЦИ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА	м2	26,90	12,48	335,71
12	КОФРАЖ ЗА РЕЗЕРВОАРИ ВЪНШНИ АРМИРАНИ ПРАВИ СТЕНИ	м2	365,90	23,80	8708,42
13	КОФРАЖ ЗА РЕЗЕРВОАРИ - ВЪТРЕШНИ ПРАВИ ЦИРКУЛ.СТЕНИ	м3	124,30	25,13	3123,66
14	ПОЛАГАНЕ НА ВОДОСПИРАЩА САМОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА В РАБОТНА ФУГА ДЪНО-СТЕНИ	м	54,40	12,21	664,22
15	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	м2	140,80	26,11	3676,29
16	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ	м2	5,90	24,18	142,66
17	КОФРАЖ ПОДПРЯН КОНЗОЛНО ЗА СТОМАНОБЕТОННИ КОРНИЗИ, ЕРКЕРИ И ДР.	м2	2,40	24,22	58,13
18	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖИ ПРИ НАКЛОН НАД 20 %	м2	3,00	6,14	18,42
19	КОФРАЖ ШЛИЦОВЕ И КАНАЛИ В СТ.БЕТ.СТЕНИ,ПЛОЧИ И ДР.	м2	4,10	29,51	120,99
20	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500В	кг	10567,00	1,65	17435,55
21	Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 под основи	м3	19,00	151,56	2879,64
22	Доставка и полагане на бетон С30/37;Вв0,8; Вм150, сулфатоустойчив в основи	м3	42,00	187,69	7882,98
23	Доставка и полагане на бетон С30/37;Вв0,8;Вм150,сулфатоустойчив в стени над осн	м3	56,30	230,40	12971,52


№	Наименование	мярка	К-во	Цена	Стойност
24	Доставка и полагане на бетон С30/37;Вв0,8;Вм150,сулфатуост.в плочи и греди при плочи	м3	22,60	191,80	4334,68
25	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН ПО ДЪНО	м2	104,00	7,88	819,52
26	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1-0,5СМ И 1:2-1,5СМ - ДЪНО И ПОКРИВ	м2	220,20	12,69	2794,34
27	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1-0,5СМ И 1:2-1,5СМ.-СТЕНИ	м2	168,20	13,41	2255,56
28	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА 1 СМ В ЕДИН ПЛАСТ С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:2 СТЕНИ	м2	302,90	8,43	2553,45
29	ПЕРДАШЕНА ЦИМ ЗАМАЗКА 2 СМ ЕДИН ПЛАСТ ПО ТАВАН С ЦИМ.Р-Р 1:2	м2	108,00	10,10	1090,80
30	Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности	м2	283,00	4,60	1301,80
31	ПОЛАГАНЕ НА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ХИ НА ТЪГЛИ (ДЪНО И СТЕНИ НА РЕЗЕРВОАР)	м	85,00	9,13	776,05
32	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2	46,00	11,03	507,38
33	Натоварване земни и скални почви от депо на транспорт с багер и превоз до 200м	м3	220,00	6,26	1377,20
34	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	210,00	2,84	596,40
35	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ РАЗТОВАРЕНИ ОТ КАМИОН С ОФОРМЯВАНЕ III-КАТЕГОРИЯ	м3	105,00	13,39	1405,95
36	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	80,00	19,77	1581,60
37	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ РАЗТОВАРЕНИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ С ОФОРМЯВАНЕ III-КАТЕГОРИЯ	м3	80,00	8,36	668,80
38	Подравняване ръчно и изравняване с планировка на око в насип. земни почви	м2	250,00	0,52	130,00
	част "Конструкции"				116459,43
	Суша камера и водопроводни връзки с ПСПВ и същ. водоем 100м3				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	25,0	5,37	134,25
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	25,0	25,23	630,75
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	19,0	67,88	1289,72
4	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, ръчно с кирка и лостове, дълбочина 0 - 2 м, слабо	м3	19,0	63,78	1211,82
5	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	38,0	81,65	3102,70
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	30,0	8,17	245,10
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	91,0	12,10	1101,10
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	6,0	37,62	225,72
9	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО ф18	10 бр.	2,0	56,78	113,56
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ХЕРМЕТИЧЕН КАПАК 70/125СМ	бр.	2,0	303,52	607,04
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА ВРАТА 90/180СМ	бр.	1,0	550,75	550,75
12	НАПРАВА СТОМАНЕНИ КАПАЦИ 100/100 СМ.	бр.	2,0	82,16	164,32
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	411,0	4,15	1705,65
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	411,0	5,61	2305,71
15	ЗАТРЕВЯВАНЕ НАСИПА НА ВОДОЕМА	ДКА	0,205	2593,39	531,64
16	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	67,0	21,74	1456,58
17	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ф125	бр.	20,0	24,57	491,40
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф125	м	50,0	102,50	5125,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	50,0	68,87	3443,50
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК ф100ММ	бр.	5,0	278,05	1390,25
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК ф125ММ	бр.	2,0	391,97	783,94

№	Наименование	мярка	К-во	Цена	Стойност
22	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф110	м	35,0	26,96	943,60
23	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф125	м	32,0	33,01	1056,32
24	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	15,0	36,62	549,30
25	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	15,0	42,64	639,60
26	Направа РЕ100 колена и дъги ф 125 мм	бр.	5,0	57,75	288,75
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф125ММ	бр.	1,0	107,48	107,48
28	ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦ. ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ НАД 25М И Ф1/2"	м	2,0	6,85	13,70
29	НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	1,0	203,67	203,67
30	НАПРАВА НА ТРОЙНИЦИ	бр.	6,0	49,49	296,94
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф100ММ	бр.	2,0	122,92	245,84
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф100ММ	бр.	1,0	751,66	751,66
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ПОПЛАВОК ф100ММ, HAVLE KN1600 F100 или еквивалент	бр.	2,0	667,69	1335,38
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ ф150/1800	бр.	2,0	96,29	192,58
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕРТИКАЛНА ЖЕЛ.СТЪЛБА-ПО ДЕТАЙЛ	кг	60,0	4,62	277,20
36	НАПРАВА ВОДЕН ЗАТВОР ф100	бр.	1,0	344,58	344,58
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОФИЛТАЦИОНЕН ФЛАНЕЦ	бр.	4,0	36,28	145,12
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф 100	бр.	4,0	27,56	110,24
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕ ТРЪБИ Ф 110	бр.	4,0	125,40	501,60
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА ф150ММ	бр.	1,0	292,42	292,42
41	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 200 М3	бр.	1,0	1967,07	1967,07
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0,7	28,78	20,15
43	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	100 м3	0,5	122,65	61,33
44	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	100 м3	0,7	179,32	125,52
45	ПРЕНОС НА ТРЪБИ НА 500М	кг	200,0	2,75	550,00
46	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	12,0	19,77	237,24
47	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	70,0	13,09	916,30
48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	50,0	10,01	500,50
49	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф45СМ	бр.	10,0	23,08	230,80
50	ЗАТРЕВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ ТЕРЕН ОКОЛО И НА ОБЕКТА	м2	220,0	2,61	574,20
	Суша камера и водопроводни връзки с ПСПВ и същ. водоем 100м3				40089,59
	Всичко СМР водоем с.Ягодина				156549,02
	Непредвидени разходи 5%				7827,45
	Сума с НР без ДДС				164376,47
	ДДС 20%				32875,29
	Общо водоем с. Ягодина				197251,76

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - 120 ДНИ

Дата: 26.09.2016 г.

Управител

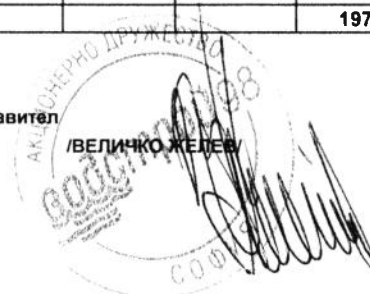



“ПЪТ 2004” ООД – гр. БУРГАС

8000 Бургас, ул. „Транспортна“ 7, ет.3
тел/факс 056/84 04 92, E-mail: put2004@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на

ОБЕКТ: ВОДОЕМ 200 м3 В С. ЯГОДИНА , ОБЩИНА БОРИНО

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян
ОТ: “ПЪТ 2004” ООД

Уважаеми Дами и Господа,

с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнението на обект:
ВОДОЕМ 200 м3 В С. ЯГОДИНА , ОБЩИНА БОРИНО

№	Наименование	мярка	К-во	Цена	Стойност
	част "Конструкции"				
1	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС МАШИННО С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 20 CM.	м2	250.00	0.93	232.50
2	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	м3	15.00	22.64	339.60
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА	м3	125.00	3.78	472.50
4	Механизиран изкоп в средно скални почви	м3	535.00	50.25	26883.75
5	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	48.00	46.05	2210.40
6	Тънък изкоп без взрив ръчно с чук, лост, кирка, дебелина на слоя до 0.50м, слабоскални почви	м3	12.00	54.11	649.32

ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА БОРИНО
Вх./Их.№.....3874
.....20.09.2016г.

7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	60.00	11.79	707.40
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	595.00	4.73	2814.35
9	ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО ДО 2 КМ. ОТ ОБЕКТА	м3	375.00	1.85	693.75
10	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП ДО 200М ТРАНСП. РАЗСТОЯНИЕ	м3	220.00	1.37	301.40
11	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТРАНИЦИ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА	м2	26.90	12.16	327.10
12	КОФРАЖ ЗА РЕЗЕРВОАРИ ВЪНШНИ АРМИРАНИ ПРАВИ СТЕНИ	м2	365.90	23.18	8481.56
13	КОФРАЖ ЗА РЕЗЕРВОАРИ - ВЪТРЕШНИ ПРАВИ ЦИРКУЛ.СТЕНИ	м3	124.30	24.48	3042.86
14	ПОПАГАНЕ НА ВОДОСПИРАЩА САМОНАБЪВВАЩА ЛЕНТА В РАБОТНА ФУГА ДЪНО-СТЕНИ	м	54.40	11.89	646.82
15	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	м2	140.80	25.43	3580.54
16	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM	м2	5.90	23.55	138.95
17	КОФРАЖ ПОДПРЯН КОНЗОЛНО ЗА СТОМАНОБЕТОННИ КОРНИЗИ, ЕРКЕРИ И ДР.	м2	2.40	23.59	56.62
18	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖИ ПРИ НАКЛОН НАД 20 %	м2	3.00	5.98	17.94
19	КОФРАЖ ШЛИЦОВЕ И КАНАЛИ В СТ.БЕТ.СТЕНИ,ПЛОЧИ И ДР.	м2	4.10	28.75	117.88
20	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500В	кг	10567.00	1.61	17012.87
21	Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 под основи	м3	19.00	147.63	2804.97
22	Доставка и полагане на бетон С30/37;Вв0,8; Вм150, сулфатостойчив в основи	м3	42.00	182.83	7678.86
23	Доставка и полагане на бетон С30/37;Вв0,8;Вм150,сулфатостойчив в стени над осн	м3	56.30	224.43	12635.41

24	Доставка и полагане на бетон С30/37;Вв0,8;Вм150,сулфатуост.в плочи и греди при плочи	м3	22.60	186.83	4222.36
25	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН ПО ДЪНО	м2	104.00	7.68	798.72
26	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1-0,5СМ И 1:2-1,5СМ - ДЪНО И ПОКРИВ	м2	220.20	12.36	2721.67
27	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1-0,5СМ И 1:2-1,5СМ.-СТЕНИ	м2	168.20	13.06	2196.69
28	ГЛ.ЦИМ ЗАМАЗКА 1 СМ В ЕДИН ПЛАСТ С ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:2 СТЕНИ	м2	302.90	8.21	2486.81
29	ПЕРДАШЕНА ЦИМ ЗАМАЗКА 2 СМ ЕДИН ПЛАСТ ПО ТАВАН С ЦИМ.Р-Р 1:2	м2	108.00	9.84	1062.72
30	Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности	м2	283.00	4.48	1267.84
31	ПОЛАГАНЕ НА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ХИ НА ТЪГЛИ (ДЪНО И СТЕНИ НА РЕЗЕРВОАР)	м	85.00	8.89	755.65
32	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2	46.00	10.74	494.04
33	Натоварване земни и скални почви от депо на транспорт с багер и превоз до 200м	м3	220.00	6.10	1342.00
34	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	210.00	2.77	581.70
35	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ РАЗТОВАРЕНИ ОТ КАМИОН С ОФОРМЯВАНЕ III-КАТЕГОРИЯ	м3	105.00	13.04	1369.20
36	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	80.00	19.26	1540.80
37	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ РАЗТОВАРЕНИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ С ОФОРМЯВАНЕ III-КАТЕГОРИЯ	м3	80.00	8.14	651.20
38	Подравняване ръчно и изравняване с планировка на око в насип, земни почви	м2	250.00	0.51	127.50
	част "Конструкции"				113466.25
	Суша камера и водопроводни връзки с ПСПВ и същ. водоем 100м3				

1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	25.0	5.23	130.75
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	25.0	24.58	614.50
3	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СЛАБИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	19.0	66.12	1256.28
4	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, ръчно с кирка и лостове, дълбочина 0 - 2 м, слабо	м3	19.0	62.13	1180.47
5	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	38.0	79.53	3022.14
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	30.0	7.96	238.80
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	91.0	11.79	1072.89
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	6.0	36.65	219.90
9	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪГПАЛО Ф18	10 бр.	2.0	55.31	110.62
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ХЕРМЕТИЧЕН КАПАК 70/125СМ	бр.	2.0	295.66	591.32
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ХЕРМЕТИЧНА ВРАТА 90/180СМ	бр.	1.0	536.48	536.48
12	НАПРАВА СТОМАНЕНИ КАПАЦИ 100/100 СМ.	бр.	2.0	80.03	160.06
13	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	411.0	4.04	1660.44
14	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	411.0	5.46	2244.06
15	ЗАТРЕВЯВАНЕ НАСИПА НА ВОДОЕМА	ДКА	0.205	2526.20	517.87
16	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ф100	бр.	67.0	21.18	1419.06
17	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ф125	бр.	20.0	23.93	478.60
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф125	м	50.0	99.84	4992.00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф100	м	50.0	67.09	3354.50
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК Ф100ММ	бр.	5.0	270.85	1354.25
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК Ф125ММ	бр.	2.0	381.81	763.62

22	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф110	м	35.0	26.26	919.10
23	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф125	м	32.0	32.15	1028.80
24	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	15.0	35.67	535.05
25	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	15.0	41.54	623.10
26	Направа РЕ100 колена и дъги ф 125 мм	бр.	5.0	56.25	281.25
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА Ф125ММ	бр.	1.0	104.70	104.70
28	ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ НАД 25М И Ф1/2"	м	2.0	6.67	13.34
29	НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	1.0	198.39	198.39
30	НАПРАВА НА ТРОЙНИЦИ	бр.	6.0	48.21	289.26
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА Ф100ММ	бр.	2.0	119.74	239.48
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ Ф100ММ	бр.	1.0	732.18	732.18
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ПОПЛАВОК Ф100ММ, НАVLE KN1600 F100 или еквивалент	бр.	2.0	650.39	1300.78
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ Ф150/1800	бр.	2.0	93.80	187.60
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕРТИКАЛНА ЖЕЛ.СТЪЛБА-ПО ДЕТАЙЛ	кг	60.0	4.50	270.00
36	НАПРАВА ВОДЕН ЗАТВОР Ф100	бр.	1.0	335.65	335.65
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОФИЛТАЦИОНЕН ФЛАНЕЦ	бр.	4.0	35.34	141.36
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф 100	бр.	4.0	26.85	107.40
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА РЕ ТРЪБИ Ф 110	бр.	4.0	122.15	488.60
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА Ф150ММ	бр.	1.0	284.84	284.84
41	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 200 М3	бр.	1.0	1916.10	1916.10
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф150ММ	100 м.	0.7	28.03	19.62
43	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ	100 м3	0.5	119.47	59.74

44	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	100 м3	0.7	174.67	122.27
45	ПРЕНОС НА ТРЪБИ НА 500М	кг	200.0	2.68	536.00
46	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	12.0	19.26	231.12
47	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	70.0	12.75	892.50
48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	50.0	9.75	487.50
49	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф45СМ	бр.	10.0	22.48	224.80
50	ЗАТРЕВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ ТЕРЕН ОКОЛО И НА ОБЕКТА	м2	220.0	2.54	558.80
	Суша камера и водопроводни връзки с ПСПВ и същ. водоем 100м3				39047.94
	Всичко СМР водоем с.Ягодина				152514.19
	Непредвидени разходи 5%				7625.71
	Сума с НР без ДДС				160139.90
	ДДС 20%				32027.98
	Общо водоем с. Ягодина				192167.88

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 120 ДНИ

Дата: 20.09.2016 г.

Управител:.....
/Емил Георгиев/ер.Бургас