



"БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД



гр. Свети Влас ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 22,
тел.: 0885 555 055, факс: 055423621, e-mail: office@brilliant.bg

ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА БОРИНО
Вх./Иж. № 3884
21.09.2016

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1, обл. Смолян

ОТ: "Брилянт-Слънчев бряг" ООД, гр. Свети Влас, ул. "св. Кирил и Методий" 22

Уважаеми Дами и господа,

С настоящето ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на

Обект:

"Реконструкция на улична мрежа с.Борино - улица "Панорама" от О.Т.302 до О.Т. 325, улица "Надежда" от О.Т.325, 326 до О.Т. 327, улица "Доспатска" от О.Т.177 до О.Т.189, улица "Юбилейна" от О.Т.189 до О.Т.345, улица "Гео Милев" от О.Т.87 до О.Т.89, улица "Цар Самуил" от О.Т. 87,81 до О.Т.80, улица "Арда" от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и улица "Пролет" от О.Т.78,79 до О.Т.81, Община Борино"

Подобект (участък):

9 Сумарно за всички участъци

улицы Борино

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност (лв.)
I. Земни работи					99 219,40
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	1 266,00	5,00	6 330,00
2	Разваляне на съществуващи тротоарни настилки	м2	165,00	3,00	495,00
3	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	471,00	5,00	2 355,00
4	Изкоп за тротоари	м3	311,15	16,00	4 978,40
5	Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	500,00	16,00	8 000,00
6	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	3 399,00	19,00	64 581,00
7	Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт	м2	360,00	28,00	10 080,00
8	Изместване на стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа	бр.	3,00	800,00	2 400,00
II. Пътни работи					258 224,35
9	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за заравняване зад бордюрите	м3	375,00	40,00	15 000,00
10	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	2 719,20	40,00	108 768,00
11	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	2 531,00	28,00	70 868,00
12	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50	м	92,00	18,00	1 656,00
13	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	123,14	150,00	18 471,60
14	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни настилки	м3	222,25	40	8 890,00
15	Доставка и полагане на пясък за нови настилки	м3	44,45	30	1 333,50

16	Изграждане на нова тротоарна настилка с бехатон (съгласно детайл) дебелина 6см	м2	889,00	28	24 892,00
17	Изработване на стоманобетонови подпорни стени бетон C20/25 (B25) вкл. кофражни работи	м3	30,80	205,00	6 314,00
18	Стомана B235 (Ф) за подпорни стени	кг	0,00	2,00	0,00
19	Стомана B500 (N) за подпорни стени	кг	770,00	2,00	1 540,00
20	Подложен бетон C12/15 (B15) за фундаменти	м3	2,63	130,00	341,25
21	Барбакани вкл. всички разходи	м	10,00	15,00	150,00
22	Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП) (единична стоманена предпазна ограда СПО)	м	0,00	50,00	0,00
III. Асфалтови работи					258 609,36
23	Първи битумен разлив	м2	6 520,00	1,50	9 780,00
24	Втори битумен разлив	м2	6 411,00	1,20	7 693,20
25	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер 6см (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	923,18	150,00	138 477,60
26	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло)	тон	615,46	160,00	98 472,96
27	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт мин 5см (2.4 тон/м3 обемно тегло) за зауствания	тон	26,16	160,00	4 185,60
IV. Отводняване					27 056,60
28	Дренажен изкоп за отводнителни съоръжения, вкл. натоварване на транспорт	м3	96,30	20,00	1 926,00
29	Повдигане и реконструкция на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно, вкл. доставяне на самохоризонтиращи капаци	бр.	10,00	506,00	5 060,00
30	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта (дъждоотток), с решетка 50/50 см, клас на натоварване C250, DN200mm	бр.	18,00	700,00	12 600,00
31	Доставка и полагане на канализационни тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC KG, DN/OD 200mm, SN≥4 kN/m ²	м	77,00	31,00	2 387,00
32	Обратно засипване с подходящ материал	м3	77,04	40,00	3 081,60
33	Полагане на подложен бетон C12/15 за отводнителни съоръжения	м3	15,40	130,00	2 002,00
V. Част "Технологична" (електро) - оптичен кабел					52 939,54
34	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ³	44,60	25,00	1 115,00
35	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.6/0.4м с утежняващо условие	м ³	232,00	25,00	5 800,00
36	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	1 257,00	4,20	5 279,40
37	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	2 640,00	1,80	4 752,00
38	Доставка и полагане на бетон B10	м ³	11,20	180,13	2 017,46
39	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	50,00	4,42	221,00
40	Механичен монтаж на оптичен разпределител ODF-24OF телекомуникационен шкаф	бр.	14,00	41,00	574,00
41	Полагане на стом. тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	93,00	2,50	232,50
42	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом. тръба Ø102x3.0	м	750,00	2,90	2 175,00
43	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	276,00	25,00	6 900,00
Наименование строителни материали					
44	HDPE тръба 040	м	2 640,00	2,60	6 864,00
45	Гофрирана тръба , негорима 40	м	60,00	3,00	180,00
46	Конектори за HDPE 040	бр.	50,00	4,60	230,00
47	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	93,00	12,70	1 181,10
48	Направа на изкоп за шахта	м ³	117,50	24,80	2 914,00
49	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	25,00	335,88	8 397,00

50	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м ³	92,50	42,00	3 885,00
51	Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер	м ³	117,50	1,89	222,08
VI.	Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация				6 796,00
52	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна	м2	24,00	9,00	216,00
53	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна	м2	2,00	20,00	40,00
54	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	42,00	50,00	2 100,00
55	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	36,00	40,00	1 440,00
56	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.		300,00	0,00
57	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1,00	3 000,00	3 000,00
VII.	Част "Конструктивна" - масивни стоманобетонени съоръжения (отделна количествена сметка)	сума			6 320,00
Общо СМР сума без ДДС					709 165,25
58	Непредвидени разходи	сума	0,02	709 165,25	14 183,31
Общо без ДДС:					723 348,56
ДДС:					144 669,71
Всичко:					868 018,27

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА - 120 дни

Дата: 20.09.2016 г.

Управител

И.Р. Стефанов






“ПЪТ 2004” ООД – гр. Бургас

8001 Бургас, ул. „Транспортна“7, ет.3

тел/факс 056/84 04 92. E-mail: put2004@abv.bg

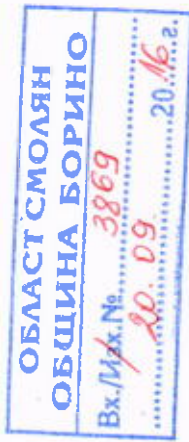

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към техническа спецификация за изграждане на Обект:

“Реконструкция на улична мрежа с.Борино - улица “Панорама” от О.Т.302 до О.Т.325, улица “Надежда” от О.Т.325, 326 до О.Т.327, улица “Доспатска” от О.Т.177 до О.Т.189, улица “Юбилейна” от О.Т.189 до О.Т.345, улица “Гео Милев” от О.Т.87 до О.Т.89, улица “Цар Самуил” от О.Т.87,81 до О.Т.80, улица “Арда” от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: Община Борино, с. Борино П.К 4824, ул. Христо Ботев № 1,
ОТ “ПЪТ 2004”ООД

УВАЖАЕМИ Дами и Господа,

с настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на гореопосочения обект

№	ПОЗИЦИЯ	ЕД.М.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)	Стойност(лв.)
I.	Земни работи				
1	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезозване вкл. натоварване на транспорт	м2	1 266.00	5.35	6 773.10
2	Разваляне на съществуващи тротоарни настилки	м2	165.00	3.21	529.65
3	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване и транспорт	м	471.00	5.35	2 519.85
4	Изкоп за тротоари	м3	311.15	17.12	5 326.89
5	Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	500.00	17.12	8 560.00

001215